



myPRO^{XL} Secadora Profesional

Creada para negocios inteligentes que necesiten una capacidad extra, mayor durabilidad y una gran rapidez a un precio razonable.

Ventajas y características

- ▶ **Máxima durabilidad con más de 15.000 ciclos de vida útil**
 - Fabricada con componentes profesionales y duración cerca de 6 veces* mayor que una secadora doméstica.
 - Tambor soportado por cinco rodamientos para una larga vida útil.
 - Filtro de pelusas resistente y fácil de limpiar.
- ▶ **Proceso de secado más rápido y eficiente**
 - Mayor capacidad de carga de secado: 12 kg.
 - Gran capacidad, manejo de cargas de gran tamaño con facilidad.
 - El flujo de aire axial asegura el tiempo de secado más corto y un uso extremadamente bajo de energía.
- ▶ **Mayor flexibilidad y facilidad de servicio**
 - OPL por defecto, el Monedero es un accesorio opcional.
 - Kits de apilamiento opcionales para secadora + secadora.
 - Apertura de puerta muy grande para facilitar la carga y descarga.
 - Reloj en tiempo real para happy hour y precios promocionales.
 - Tambor soportado por rodillo con menos vibración y ruido.
 - Acceso frontal para facilitar el servicio.

Accesorios

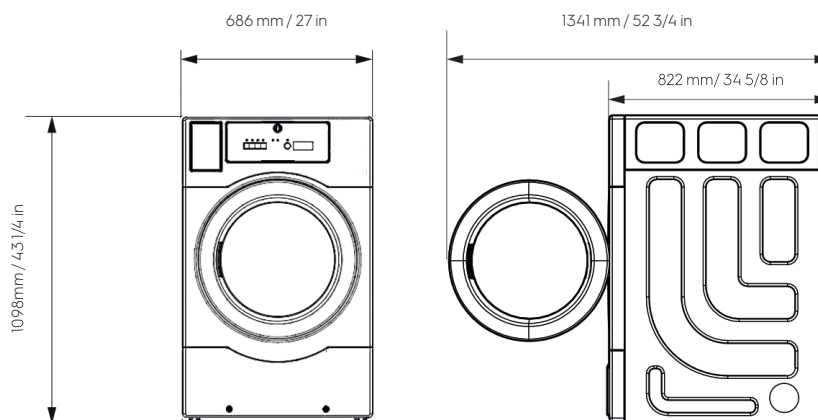
- ▶ **Monedero electrónico para la instalación estándar de monedero individual**
- ▶ **Monedero mecánico para instalación de monederos en torre**
- ▶ **Kits para instalación de apilamiento, tanto OPL como monedero**

* Comparado con máquinas domésticas

Características principales

Capacidad de secado, kg	12
Volumen del tambor, l	218
Consumo energético, kWh	7.21

Dimensiones

TE1220E


myPRO^{XL} Secadora Profesional

Especificaciones TE1220E

Tipo de calentamiento	Eléctrico, 4,83 kW
Conexión eléctrica, V/Hz/A	220-240/50Hz/22
Tipo de secado	Evacuación
Flujo de aire (CFM)	151
Motor (HP)	1/4
Ruido de secado declarado, dB(A)	68
Display	LED
Filtro	Filtro con asa para facilitar su retirada
Patas regulables en altura	4 patas regulables

Conexiones

Diámetro de salida de aire (mm/in)	99,8/ 3 7/8
Diámetro de salida de escape (mm/in)	102/4

Programas

Número de programas	4
Alto / Medio / Bajo / Sin calentamiento	

Dimensiones

Producto - WxHxD (mm/in)	686x1098x822 27x43 1/4 x 32 3/8
Ancho de apertura de puerta (mm/in)	1341/52 3/4
Embalaje - WxHxD (mm/in)	770 x 1290 x 880 30 3/8 x 50 3/4 x 34 5/8
Peso - producto/embalaje (kg/lb)	70/86 154/190

